


Cambio telo? No Problem



1

Sconfezionare la stampa

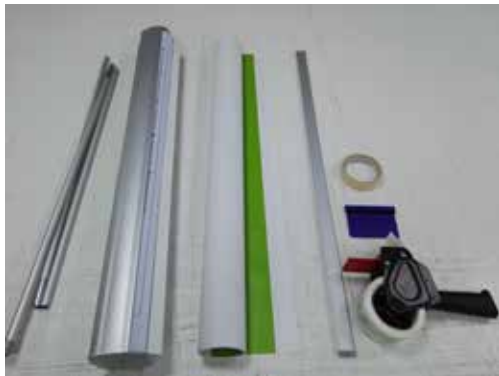

2

Stendere il roll up in vostro possesso e bloccare la stampa utilizzando la chiavetta in dotazione. Togliere poi la vecchia stampa



3

Prendere la nuova stampa e fissarla con scotch da carta posizionandola esattamente come quella vecchia.

Dopo averla posizionata fissare con biadesivo sul retro della stampa e sul davanti utilizzare lo scotch da pacchi



4

Fissare l'asta superiore alla stampa, assicurandosi che sia ben salda.



5

Togliere la chiavetta di sicurezza e (facendo molta attenzione) accompagnare la stampa verso la struttura fino a chiudersi.

